


НАСОСЫ ТИПА СД

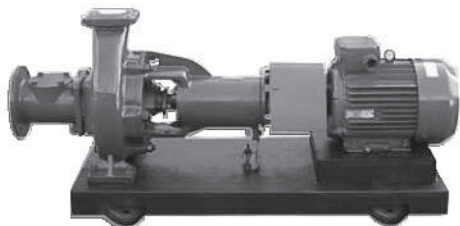

Насосы типа СД — насосы центробежные горизонтальные, консольные одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа.

Перекачиваемая среда: предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100кг/м³, с кинематической вязкостью не более 1х10⁶ м²/с, температурой до 363 К (90 °С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1 % по объёму, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 Мпа.

Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.

Область применения: для удаления бытовых, промышленных и сточных (фекальных) вод — на насосных станциях перекачки бытовых, промышленных и сточных вод.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение: СД 800/32(а,б), где

СД — сточно-динамичный;

800 — подача, м³;

32 — напор, м;

а,б — обточка рабочего колеса.


Марка насоса	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Мощность, кВт	Частота, об/мин
СД 16/25	16	25	4	3000
СД 16/25а	14,5	20,5	3	3000
СД 16/25б	13	17,5	3	3000
СД 16/10	16	10	1,5	1500
СД 16/10а	14	8,2	1,1	1500
СД 16/10б	12,5	6,7	1,1	1500
СД25/14	25	14	3	1500
СД 25/14а	22	11,5	2,2	1500
СД 25/14б	20	9,7	2,2	1500
СД 32/40	32	40	11	3000
СД 32/40а	28	33	7,5	3000
СД 32/40б	25	27	5,5	3000
СД 50/56	50	56	22	3000
СД 50/56а	44	46	18,5	3000
СД 50/56б	40	39	15	3000
СД 50/10	50	10	4	1500
СД50/10а	45	8,3	3	1500
СД 50/1 0б	40	7	3	1500
СД 100/40	100	40	30	3000
СД 100/40а	90	33	22	3000
СД 100/40б	80	28	18,5	3000
СД80/18	80	18	11	1500
СД 80/18а	70	15	7,5	1500
СД 80/18б	63	13	7,5	1500
СД 80/32	80	32	18,5	1500
СД 80/32а	68	26	15	1500
СД 80/32б	62	22	11	1500

С.-Петербург т./ф. (812) 327-2764, 327-2765
 Екатеринбург т./ф. (343) 379-0026
 Пермь т./ф. (342) 224-0348

Киев т./ф. (10-38044) 459-5410
 Москва т./ф. (495) 780-5299, 902-0070
 Челябинск т./ф. (351) 232-2793

Марка насоса	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Мощность, кВт	Частота, об/мин
СД 160/10	160	10	11	1000
СД 160/10а	145	8,3	11	1000
СД 160/10б	135	7	7,5	1000
СД 160/45	160	45	37	1500
СД 160/45а	144	36	30	1500
СД 160/45б	128	30	22	1500
СД 250/22,5	250	22,5	37	1500
СД 250/22,5а	225	18,5	30	1500
СД 250/22,5б	205	16	22	1500
СД 450/22,5	450	22,5	75	1000
СД 450/22,5а	400	18,5	55	1000
СД 450/22,5б	360	16	45	1000
СД 450/56	450	56	132	1500
СД 450/56а	410	46	110	1500
СД 450/56б	370	39	90	1500
СД 450/95x2	450	95	250	1500
СД 450/95x2а	400	78	200	1500
СД 450/95x2б	350	65	160	1500
СД 800/32	800	32	160	1000
СД 800/32а	720	26,5	132	1000
СД 800/32б	580	22,5	110	1000
СД 2400/75	2400	75	800	1000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

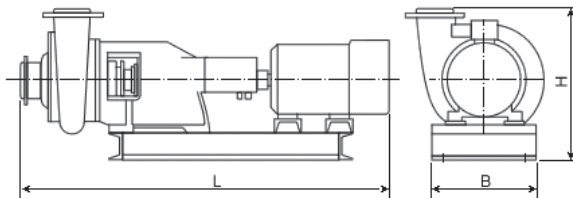

Марка насос	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	L	B	H	
СД 16/10	980	331	440	150
СД 16/10а	1000	331	440	146
СД 16/10б	1000	331	440	146
СД 16/25	1015	294	415	135
СД 16/25а	1000	294	420	130
СД 16/25б	1000	294	420	128
СД25/14	1026	382	480	150
СД 25/14а	1000	382	480	145
СД 25/14б	1000	382	420	145
СД 32/40	1180	331	440	195
СД 32/40а	1100	331	440	165
СД 32/40б	1100	331	440	140
СД 50/56	1315	382	520	290
СД 50/56а	1320	382	520	265
СД 50/56б	1275	382	520	250
СД 50/10	1040	420	475	145
СД50/10а	1010	420	475	140
СД 50/1 0б	1010	420	415	135
СД 100/40	1440	420	515	415
СД 100/40а	1310	420	560	300
СД 100/40б	1310	420	560	285
СД80/18	1260	457	508	270
СД 80/18а	1210	457	508	255
СД 80/18б	1110	457	508	230
СД 80/32	1420	517	560	365
СД 80/32а	1375	517	560	340
СД 80/32б	1285	517	508	295
СД 160/10	1755	618	763	580
СД 160/10а	1755	618	683	575
СД 160/10б	1565	618	631	515
СД 160/45	1950	600	743	865
СД 160/45а	1905	600	743	780
СД 160/45б	1860	600	743	700

С.-Петербург т./ф. (812) 327-2764, 327-2765
 Екатеринбург т./ф. (343) 379-0026
 Пермь т./ф. (342) 224-0348

Киев т./ф. (10-38044) 459-5410
 Москва т./ф. (495) 780-5299, 902-0070
 Челябинск т./ф. (351) 232-2793

Марка насос	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	L	B	H	
СД 250/22,5	1965	616	763	840
СД 250/22,5а	1925	616	763	760
СД 250/22,5б	1875	616	763	725
СД 450/22,5	2575	858	962	1875
СД 450/22,5а	2525	858	913	1720
СД 450/22,5б	2280	858	913	1140
СД 450/56	2575	777	908	1960
СД 450/56а	2495	777	908	1875
СД 450/56б	2415	777	908	1680
СД 450/95x2	3120	1010	940	4075
СД 450/95x2а	3035	995	1102	2965
СД 450/95x2б	3005	895	1102	2855
СД 800/32	2745	1064	1086	3245
СД 800/32а	2660	1064	1046	2255
СД 800/32б	2630	1064	1046	2175
СД 2400/75	4580	1810	1610	8860